



Инструкция по подготовке файла к печати.

Эта инструкция поможет вам правильно подготовить файл для печати с помощью привычного программного обеспечения. Если вы по-прежнему испытываете трудности, наша клиентская служба с радостью вам поможет подготовить файл так, чтобы готовые печатные изделия полностью соответствовали вашим ожиданиям и потребностям!

1 Формат файла


Ваш макет нужно сохранить в формате PDF стандарта (standard) PDF/X-1a:2001, уровень совместимости (compatibility) Acrobat 4 (PDF 1.3)

Обязательно проверьте PDF файл после вывода!


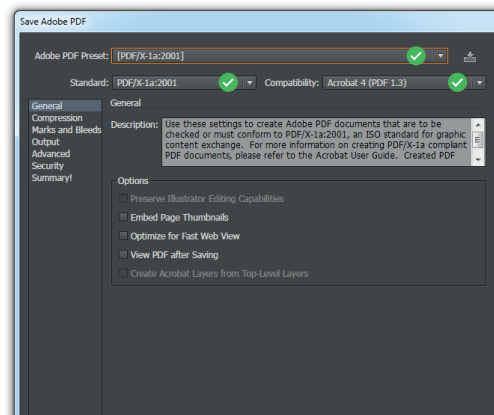
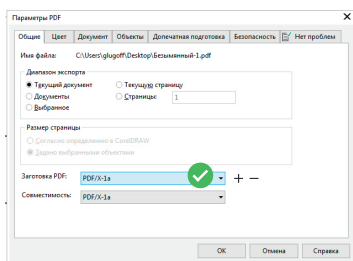


2 Ориентация


Все страницы PDF должны иметь одинаковую ориентацию (по горизонтали или по вертикали). Соответственно, каждая сторона макета должна быть на отдельной странице.



Книжная ориентация

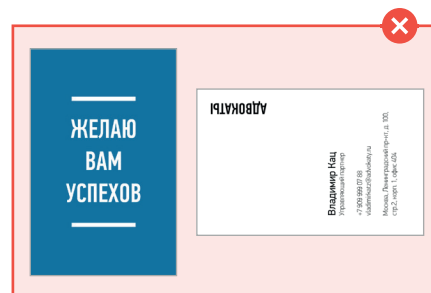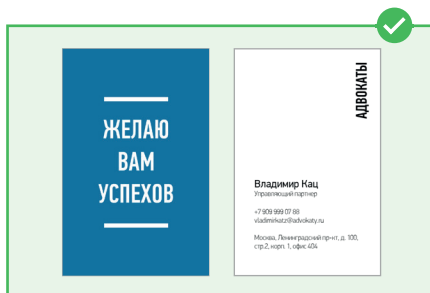

Альбомная ориентация

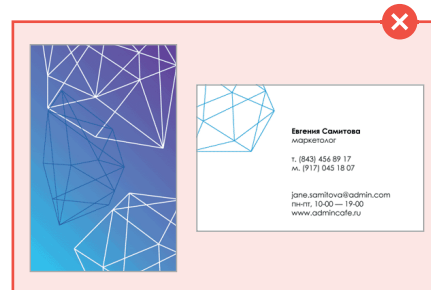


3 Разрешение и сумма цветов

Рекомендуемое разрешение для печати высококачественных изображений **300 dpi** (растровые изображения). Сумма цветов по CMYK не должна превышать **300**. (Векторные изображения и текст)

4 Цветовой режим

Все файлы должны быть сохранены в цветовом режиме **CMYK**, с цветовым профилем **ISO Coated v2 300%** (Обратите внимание, чтобы растровые изображения в вашем макете были в CMYK). Все цвета должны быть заданы явно, Overprint не используется.

5 Линии обрезки и безопасная область

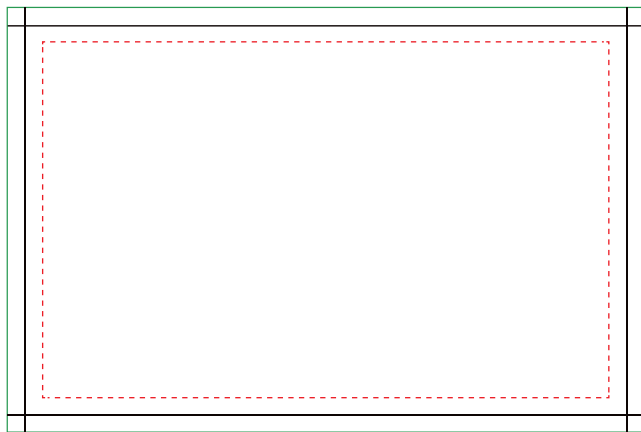

Скачайте шаблон выбранной вами продукции на нашем сайте, чтобы избежать ошибок.



Основы (Размер макета)

Убедитесь, что ваша фоновая картинка, цвет фона или элементы фона располагаются от края до края Основы. В противном случае не удастся избежать белых краев.



Обрезка (Размер готовой продукции)

Именно здесь мы обрежем изделие. Вылет под обрез составляет 1,5мм с каждой стороны изделия для 300гр и 270 гр и 2 мм для 130 гр..



Безопасная зона

Убедитесь, что важная информация, такая как логотип или текст, находится внутри Безопасной зоны. Чтобы избежать отсечения!

6 Шрифты


Шрифты должны быть встроены в PDF или преобразованы в кривые. Минимальный размер шрифта (ниже которого мы не можем гарантировать идеальное качество печати) составляет 7 пт.

7 Дополнительная информация



Черный фон

Если вы хотите насыщенный черный фон, используйте такой цвет в палитре CMYK




Линии

Четкие линии будут, если выбирать толщину 0.5pt и более



Черный текст


Хотите ровный четкий черный текст, назначьте для него такой цвет в палитре CMYK. Не используйте растровый текст




Метки реза

Удалите все метки реза.

8 Как сделать макет без ошибок?



Скачайте шаблон



Поместите свой макет в наш шаблон



Удалите метки реза и безопасной области



Сохраните макет в PDF



PDF



300 dpi



CMYK



ISO Coated v2 300% или FOGRA 39



Текст в кривых



Удалите метки реза